


Grillete para carga tipo “U” G-2150

Especificaciones técnicas:

- ✓ Los grilletes para carga tipo “U” Vulkan® G-2150 cuentan con perno roscado de aleación, tuerca y pasador. Han sido forjados, templados y revenidos.
- ✓ Su acabado es galvanizado por inmersión en caliente
- ✓ Los grilletes Vulkan® G-2150 para carga con perno, tuerca y pasador cumplen con la Especificación Federal RR-C-271D, Tipo IV B, Grado A, Clase 2.

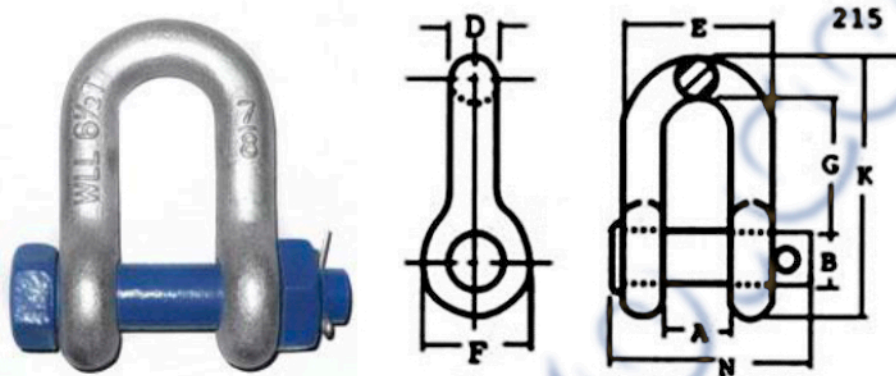

Grillete para carga tipo “U” Vulkan® G-2150

Código	Tamaño Nominal	Carga Trabajo (ton.)	Dimension en pulgadas											Peso (lbs.)
			A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	
*	1/4	1/2	0.47	0.31	0.25	0.25	0.97	0.61	0.88	1.59	0.19	1.38	1.34	0.10
*	5/16	3/4	0.53	0.38	0.31	0.31	1.16	0.75	1.03	1.91	0.22	1.66	1.59	0.18
*	3/8	1	0.66	0.44	0.38	0.38	1.41	0.91	1.25	2.30	0.25	2.03	1.86	0.25
*	1/16	1 1/2	0.75	0.50	0.44	0.44	1.63	1.06	1.44	2.66	0.31	2.38	2.13	0.38
*	1/2	2	0.81	0.63	0.50	0.50	1.81	1.19	1.63	3.03	0.38	2.69	2.38	0.50
*	5/8	3 1/4	1.06	0.75	0.62	0.63	2.31	1.50	2.00	3.75	0.44	3.34	2.91	1.21
*	3/4	4 3/4	1.25	0.88	0.81	0.75	2.75	1.81	2.38	4.53	0.50	3.97	3.44	2.00
*	7/8	6 1/2	1.44	1.00	0.97	0.88	3.19	2.09	2.81	5.33	0.50	4.50	3.81	3.28
*	1	8 1/2	1.69	1.13	1.00	1.00	3.69	2.38	3.19	5.94	0.56	5.07	4.53	4.75
*	1 1/8	9 1/2	1.81	1.25	1.25	1.13	4.06	2.69	3.58	6.78	0.63	5.59	5.13	6.30
*	1 1/4	12	2.03	1.38	1.38	1.25	4.53	3.00	3.94	7.50	0.69	6.16	5.50	9.00
*	1 3/8	13 1/2	2.25	1.50	1.50	1.38	5.00	3.31	4.38	8.28	0.75	6.84	6.13	12.00
*	1 1/2	17	2.38	1.62	1.62	1.50	5.38	3.62	4.81	9.06	0.81	7.35	6.50	16.15
*	1 3/4	25	2.88	2.12	2.12	1.75	6.38	4.19	5.75	10.97	1.00	9.08	7.75	29.96
99111242	2	35	3.25	2.00	2.00	2.00	7.26	4.81	6.75	12.28	1.22	10.34	8.75	43.25
99111243	2 1/2	55	4.13	2.62	2.62	2.62	9.38	5.69	8.00	14.84	1.38	13.00	--	--
99111245	3	85	5.00	3.25	3.00	3.00	10.90	6.50	8.50	16.38	1.45	14.57	--	--

La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo
 La carga de ruptura es 6 veces la carga límite de trabajo
 * y G-210 disponibles bajo pedido

