


Grillete para carga tipo lira G-209

Especificaciones técnicas:

- ✓ Los grilletes Vulkan® G-209 para carga con perno roscado de aleación han sido forjados, templados y revenidos
- ✓ Su acabado es galvanizado por inmersión en caliente
- ✓ Los grilletes Vulkan® G-209 cumplen con la Especificación Federal RR-C-271D tipo IV A, grado A, clase 2

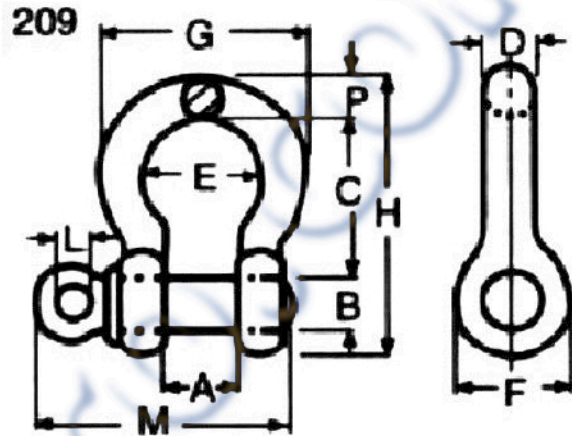

Grillete Vulkan® G-209 tipo lira con perno roscado														
Código	Tamaño Nominal	Carga Trabajo (ton.)	Dimensiones en pulgadas											Peso (lbs.)
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	
*	3/16	1/3	.38	.25	.88	.19	.60	.56	.98	1.47	.16	1.12	.19	.05
*	1/4	1/2	.47	.31	1.13	.25	.78	.61	1.28	1.84	.19	1.38	.25	.12
*	5/16	3/4	.53	.38	1.22	.31	.84	.75	1.47	2.09	.22	1.66	.31	.19
99111258	3/8	1	.66	.44	1.44	.38	1.03	.91	1.78	2.49	.25	2.03	.38	.31
99111259	7/16	1 1/2	.75	.50	1.69	.44	1.16	1.06	2.03	2.91	.31	2.38	.44	.38
99111246	1/2	2	.81	.63	1.88	.50	1.31	1.19	2.31	3.28	.38	2.69	.50	.63
99111247	5/8	3 1/4	1.06	.75	2.38	.63	1.69	1.50	2.94	4.19	.44	3.34	.69	1.38
99111248	3/4	4 3/4	1.25	.88	2.81	.75	2.00	1.81	3.50	4.97	.50	3.97	.81	2.25
99111249	7/8	6 1/2	1.44	1.00	3.31	.88	2.28	2.09	4.03	5.83	.50	4.50	.97	3.38
99111255	1	8 1/2	1.69	1.13	3.75	1.00	2.69	2.38	4.69	6.56	.56	5.07	1.06	5.32
99151910	1 1/8	9 1/2	1.81	1.25	4.25	1.16	2.91	2.69	5.16	7.47	.63	5.59	1.25	6.81
99151996	1 1/4	12	2.03	1.38	4.69	1.29	3.25	3.00	5.75	8.25	.69	6.16	1.38	9.50
*	1 3/8	13 1/2	2.25	1.50	5.25	1.42	3.63	3.31	6.38	9.16	.75	6.84	1.50	13.25
99111256	1 1/2	17	2.38	1.63	5.75	1.54	3.88	3.63	6.88	10.00	.81	7.35	1.62	17.20
*	1 3/4	25	2.88	2.00	7.00	1.84	5.00	4.19	8.86	12.34	1.00	9.08	2.25	30.38
*	2	35	3.25	2.25	7.75	2.08	5.75	4.81	9.97	13.68	1.22	10.34	2.40	45.00
*	2 1/2	55	4.13	2.75	10.50	2.71	7.25	5.69	12.87	17.84	1.38	13.00	3.13	85.75
*	3	85	5.00	3.25	13.00	3.00	7.88	6.50	14.36	21.50	1.45	14.57	3.62	104.7

La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo

La carga de ruptura es 6 veces la carga límite de trabajo

*Disponibles bajo pedido