

Tecle eléctrico monofásico de cadena con suspensión de gancho DSS

Características:

- ✓ Los tecles eléctricos Hércules® DSS cumplen los requisitos máximos de seguridad por estar equipados con dispositivos de comprobación de doble seguridad.
- ✓ Ofrece gran precisión
- ✓ Garantiza alta resistencia y fácil manejo

Especificaciones técnicas:

- ✓ Capacidades de carga de 0.5 a 2 toneladas métricas
- ✓ Motor monofásico (220/110V)
- ✓ Mecanismo para Elevación de Carga: FEM4m/1B, 40%ED
- ✓ Doble sistema de freno electromagnético
- ✓ Alerta de sobrecarga audible al sobrepasar el 125% de la 'Carga Límite de Trabajo'
- ✓ Mecanismo de seguridad que evita el desplazamiento fortuito de la cadena durante el trabajo de carga o descarga
- ✓ Botonera de mando colgante, con regulación de posición y parada de emergencia
- ✓ Motor para trabajo pesado, con sensor de sobrecalentamiento incorporado
- ✓ Cadena de carga de alta resistencia a la abrasión, que se posiciona en forma precisa, aun durante su operación a velocidad
- ✓ Sistema que previene posibles errores de instalación en relación a la fase eléctrica (1Ph/3Ph)



Opcionales:

- ✓ Cadena de carga: Acabado Negro (estándar) / Galvanizado (opcional)
- ✓ Contenedor de la cadena: Plástico (estándar) / Metálico (opcional)

Usos:

Construcción, Obras Públicas, Minas y Canteras, Electricidad y Comunicaciones, Astilleros, Navegación, Transporte Pesado, Ferrocarriles, Agricultura, Explotación Forestal, Industria Química y Petrolera, Fuerzas Armadas, Bomberos, etc.

Tecele eléctrico de cadena con suspensión de gancho Hércules® DSS				
Modelo		DSS-0.5S	DSS-1TON	DSS-2TON
Capacidad	(ton)	1	1	2
Código		13090120	13090121	*
Amperaje	(voltaje)	220/110		
Elevación	(m)	6	6	6
Líneas de Cadena	(u)	1	1	2
Velocidad de Levantamiento (m/min)	50Hz	7	3	2
	60Hz	8	4	2
Motor de elevación	(kw)	1	1	1
Cadena de Carga - Diámetro x Paso	(mm)	6.3x19	7.1x21	7.1x21
Peso	(kgs)	59	65	83
Peso aprox. por metro adicional de elevación	(kgs)	1	2	3


*Disponible bajo pedido

** Los tecles se pueden proporcionar con cualquier longitud de cadena

Medidas:

✓ 1 línea de cadena(S)

✓ 2 líneas de cadena(W)

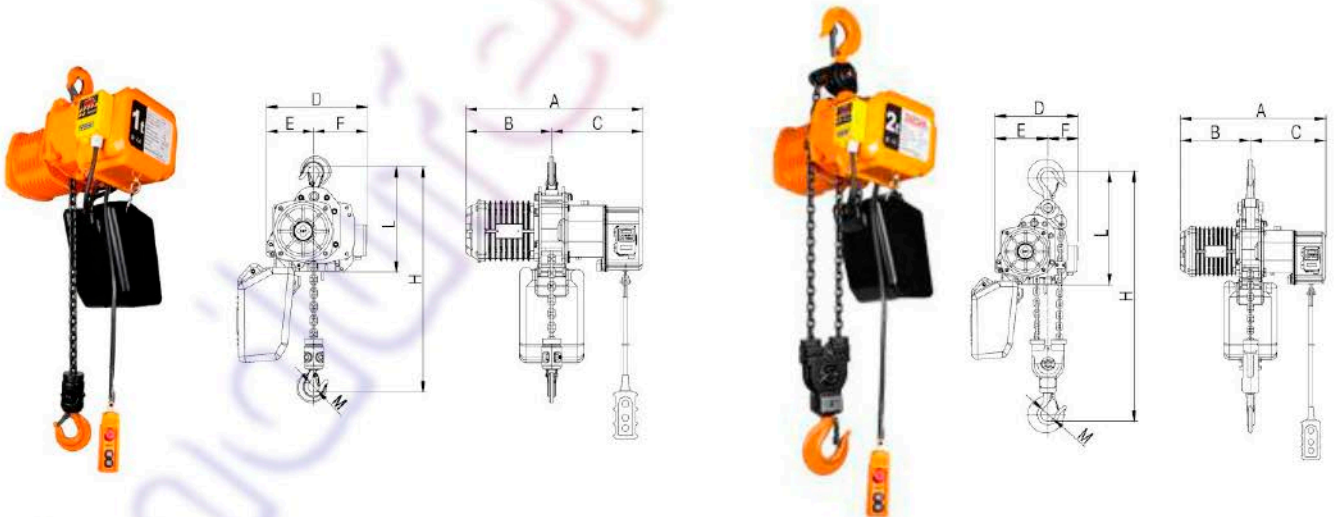

Medidas	A	B	C	D	E	F	M	H	L
DSS-0.5S	526	264	262	311	146	165	34	384	324
DSS-1S	545	264	281	311	146	165	35	400	324
DSS-2W	545	264	281	311	198	113	54	680	428

El gancho se fabrica mediante forja en caliente que tiene, naturalmente, \pm 2% de la dimensión original. H: altura libre mínima

Nota de descargo: La presente información técnica constituye una referencia general correspondiente a ítems del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen un certificado de calidad individual del lote de producción con la información específica de dicho producto. Cuando haga sus cálculos finales, por favor refiérase al certificado de calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escribanos a info@induferro.com.