
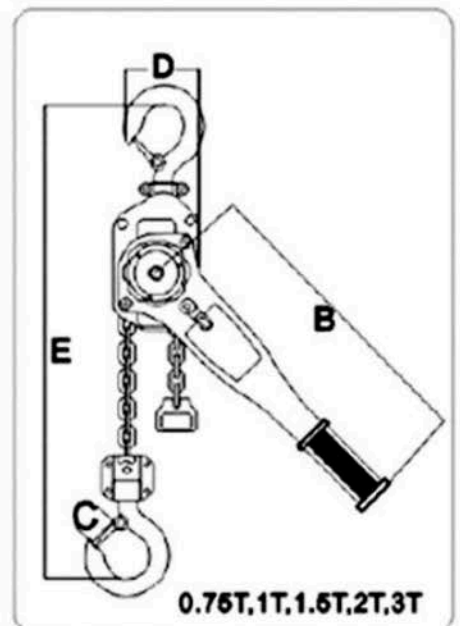


Tecle manual de palanca LB-II

Especificaciones técnicas:

- ✓ El tecele manual de palanca Hércules® LB-II incluye cadena superior Grado 80 – Estándar Wafios, Norma DIN
- ✓ Ganchos superiores e inferiores forjados, tratados térmicamente y marcados con la capacidad de carga
- ✓ Rotación de 360°
- ✓ Doble piñón que soporta el mecanismo de freno a prueba fallas
- ✓ Frenos libres de asbesto
- ✓ Gancho forjado con pestillo de seguridad
- ✓ Rodamiento de rodillos sellado
- ✓ Prueba de Carga comprobada al 150% de la Carga Limite de Trabajo (WLL)
- ✓ Prueba de Carga de Rotura comprobada al 400% de la Carga Limite de Trabajo (WLL)
- ✓ Prueba de 2000 ciclos

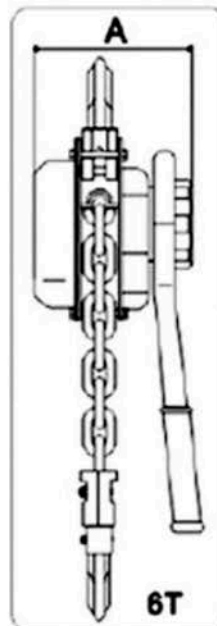

Nota de descargo: La presente información técnica constituye una referencia general correspondiente a ítems del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen un certificado de calidad individual del lote de producción con la información específica de dicho producto. Cuando haga sus cálculos finales, por favor refiérase al certificado de calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escribanos a info@induferro.com.

		Tecla manual de palanca Hércules® LB-II						
Modelo		25	50	75	100	150	300	600
Capacidad (ton)		0.25	0.5	0.75	1	1.5	3	6
Código		130904020	130904022	130904016	130904023	130904017	130904018	130904019
Altura de Levante (m)		1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Carga de Prueba (ton)		0.375	0.75	1.13	1.5	2.25	4.5	9
Esfuerzo requerido para levantar (kg)		12.5	10	14	16	22	32	34
Número de Líneas de Cadena de Carga		1	1	1	1	1	1	2
Diámetro Cadena de Carga (mm)		4	6	6	6	8	10	10
Peso Neto (kg)		2.15	5.9	6.2	6.5	10.8	18.5	32.5
Dimensiones (mm)	A	75	148	148	148	172	195	195
	B	116	280	280	280	410	410	410
	C	41	45	45	48	52	66	80
	D	157	96	96	96	110	145	145
	E	180	325	325	325	380	480	480

** Los tecles se pueden proporcionar con cualquier longitud de cadena